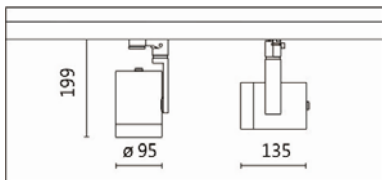


SA-8520-AD-S+HT4-413

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 一體式內置驅動器
- 透鏡版本
- 加配件可達成投射、變焦、橫豎拉伸效果
- 多種出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 自帶數位調光: 1%~100%
- 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

向

一燈多用，適合各類商業空間

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK142-B-20500(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件**蜂巢網+框**
AC-9960**拉伸片+框**
AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8520-AD-S+HT4-413



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2352 lm@2700K

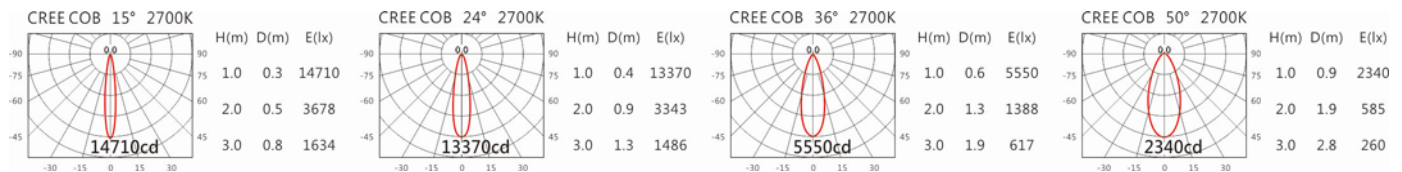

2450 lm@3000K

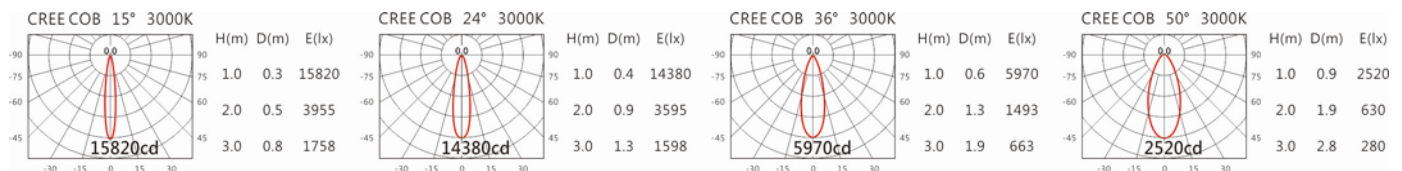

2524 lm@4000K

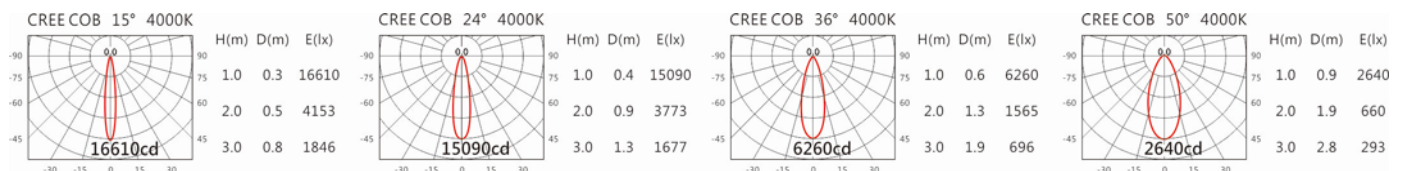

2548 lm@5000K

