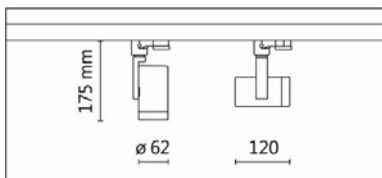



SA-8710-AD

+HT4-413

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 一體式內置驅動投射燈
- 豐富光學配件，可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 12~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 自帶數位調光: 1%~100%
- 除軌道式，另有吸頂式和嵌入式可選
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

適用於各類商業空間之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 12W (300mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-15-350AS-300(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

截光筒

AC-C50C2-AE

AC-C50C2-CO

適用角度: 15°~30°

僅限長前罩使用

蜂巢網+框

AC-9935

拉伸片+框

AC-C50S2-013040

AC-C50S2-014060

AC-C50S2-017053

AC-C50S2-022067

AC-C50S2-033060

長前罩

AC-8710L

短前罩

AC-8710S

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8710-AD

+HT4-413



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W (300mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1485 lm@2700K

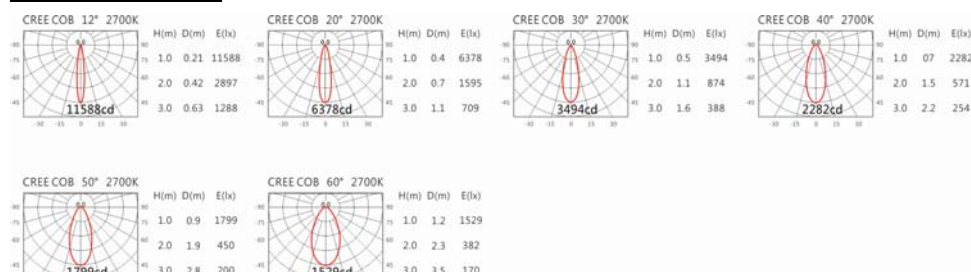

1550 lm@3000K

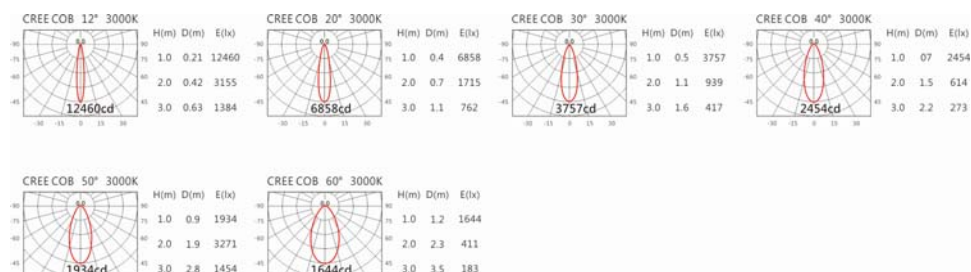

1595 lm@4000K

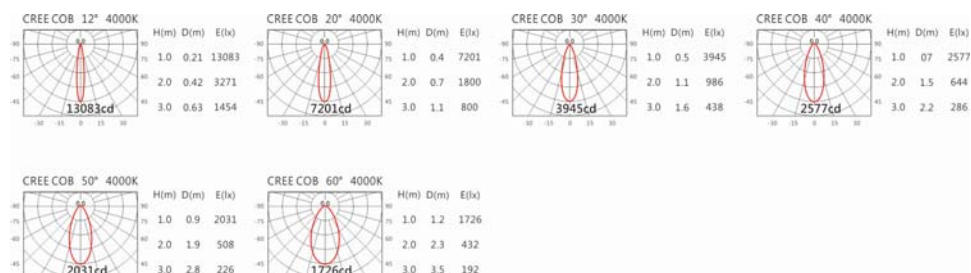

1610 lm@5000K

