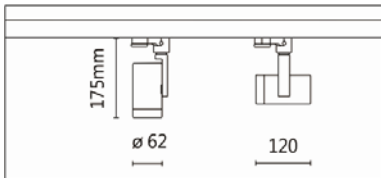


## SA-8710-A+HT4-413

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 一體式內置驅動投射燈
- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 豐富光學配件，可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 15~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

適用於各類商業空間之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 12W (300mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

|                                             |                             |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)              | 安裝方式 (Installation)             | Track system 軌道系統                                                  |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra≥95                       | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                         |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz        | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EAGLERISE CS-12-300SB1 (內置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 湯石軌道電源頭 (HT4-413)           | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                  |

Accessories 配件

截光筒

AC-C50C2-AE

AC-C50C2-BO

AC-C50C2-CO

適用角度: 15°~30°

僅限長前罩使用

蜂巢網+框

AC-9935

拉伸片+框

AC-C50S2-013040

AC-C50S2-014060

AC-C50S2-017053

AC-C50S2-022067

AC-C50S2-033060

長前罩

AC-8710L

短前罩

AC-8710S

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8710-A+HT4-413



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W (300mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1485 lm@2700K

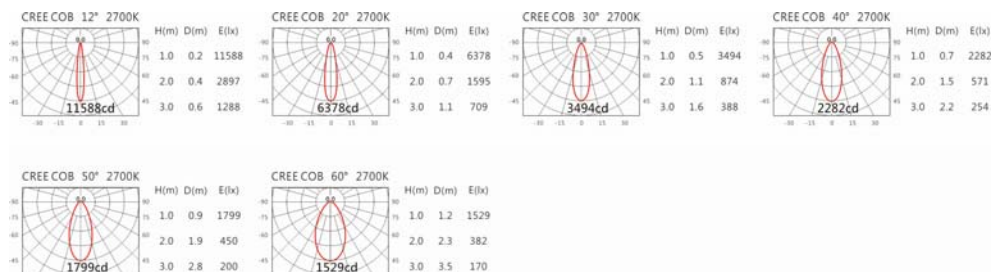

##### 1550 lm@3000K

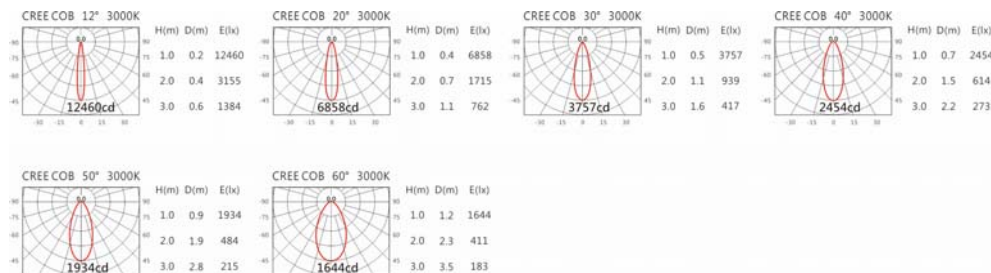

##### 1595 lm@4000K

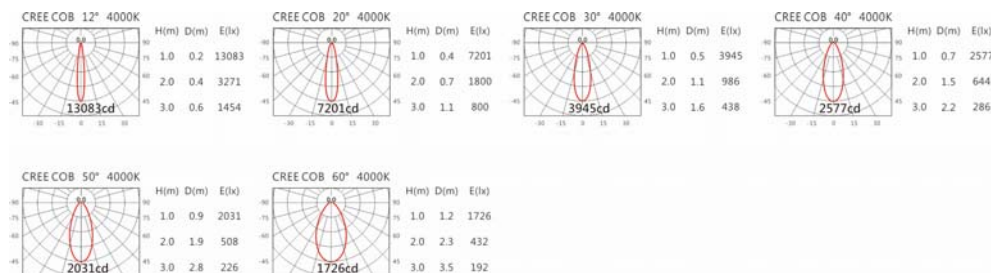

##### 1610 lm@5000K

