
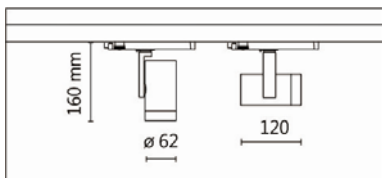


SA-8720-AD-S

+HT4-PE20AD



Features & Application 產品特點 &適用場所

- 模組化設計，可達成重點、變焦、切光及投影等效果，靈活擴展組合
- 深防眩、多種出光角度，可搭配蜂巢網、拉伸片、洗牆配件
- 燈體自帶數位調光旋鈕(1~100%)，讓調試更簡單快捷
- 支架可水平轉動 355+10 度、燈頭垂直擺動 180 度，依照被照物位置，靈活調整投射方向
- 除軌道式·另有吸頂式和嵌入式可選
- 採用優質鋁合金，導熱效果好·使用壽命高
- 外觀現代簡約，可融入多種建築裝修風格

一燈多用，適合各類商業空間

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE20AD	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭(HT4-PE20AD)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網+框
AC-9935



拉伸片+框
AC-C50S2-013040
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060



長前罩
AC-8710L



短前罩
AC-8710S

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

Tons:

TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

SA-8720-AD-S

+HT4-PE20AD



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2070 lm@2700K

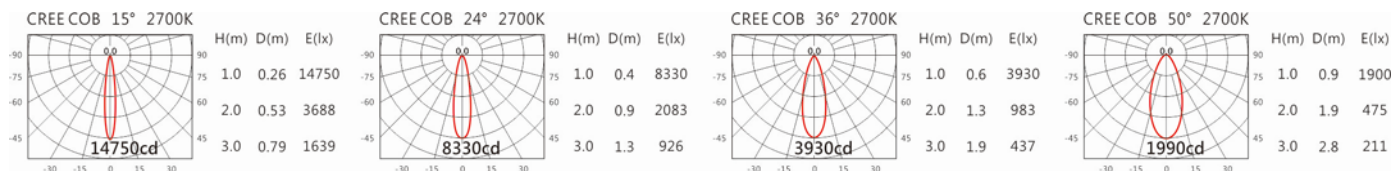

2160 lm@3000K

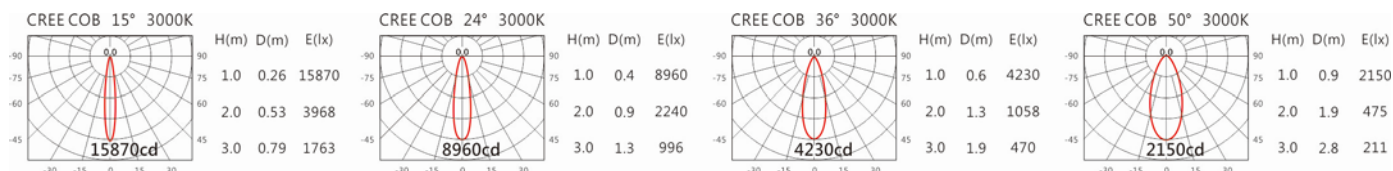

2220 lm@4000K

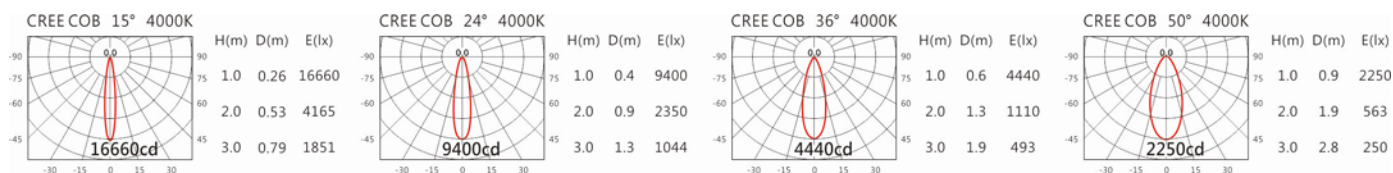

2240 lm@5000K

