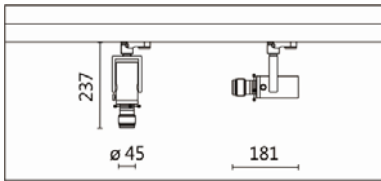



SA-8771B-D+HT4-413

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 可旋轉調焦, 範圍可選 : (15~25 度) / (20-36 度)
- 可投影 GOBO(需定制投影片)
- 光型周圍從模糊過渡到銳利
- 四葉切光片: 圓形、正方形、長方形、梯形、三角形
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度 ; 依據被照物位置 , 靈活調整投射方向
- 自帶數位調光: 1%~100%

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的展示照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 13W (350mA)

角度: 15°~25°、20°~36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK141-B-14350 (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8771B-D+HT4-413B



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 13W (350mA)

角度: 15°~25°、20°~36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1056 lm@2700K

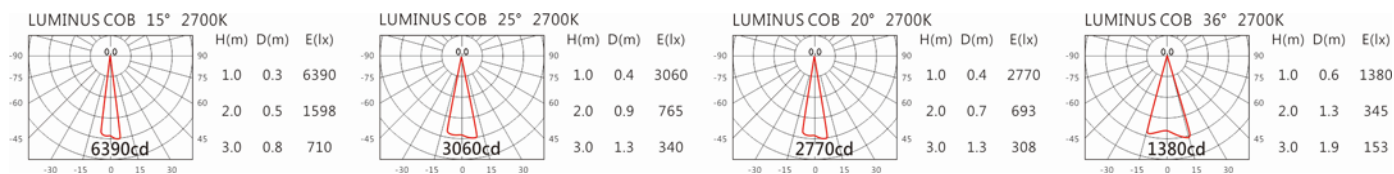

1100 lm@3000K

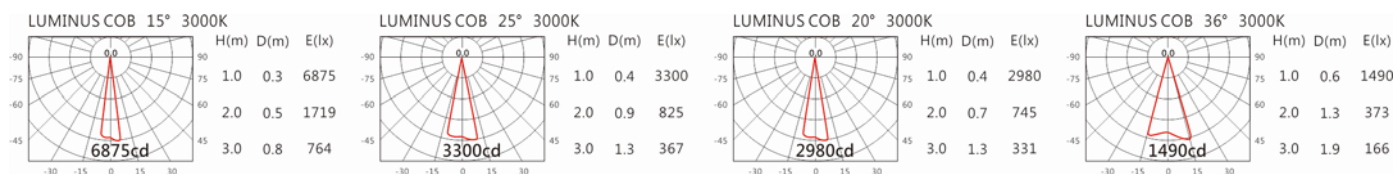

1133 lm@4000K

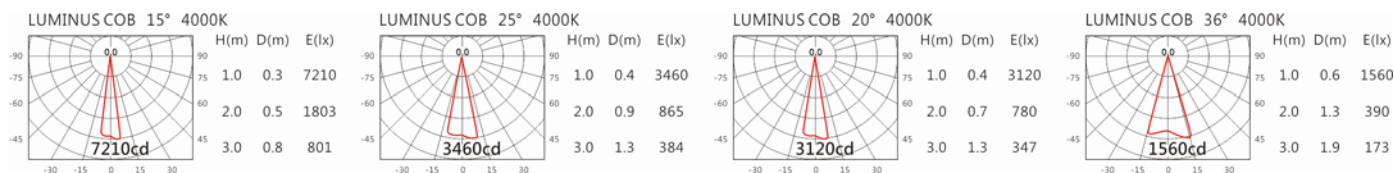

1144 lm@5000K

