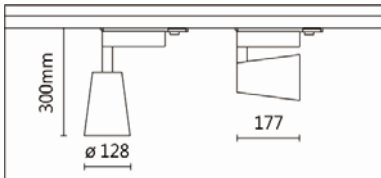


SA-9200A+HT4-BA80

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 防眩蜂巢網和光型橫/豎拉伸配件
- 12~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 90 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向
- 造型方圓之間，具東方禪意之美，線條融入牆與天花稜線，使視覺效果整齊乾淨

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
色性 (Color rendering)	Ra≥95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.9KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	LIFUD LF-GIC040YSII0900H(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-BA80)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網+框
DL-7-AC2



拉伸框
AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-9200A+HT4-BA80



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


4060 lm@2700K

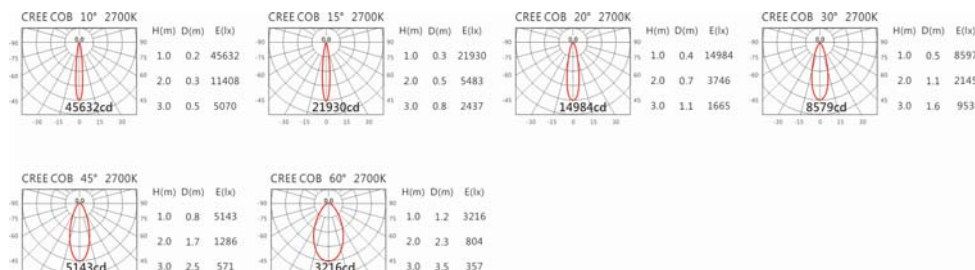

4230 lm@3000K

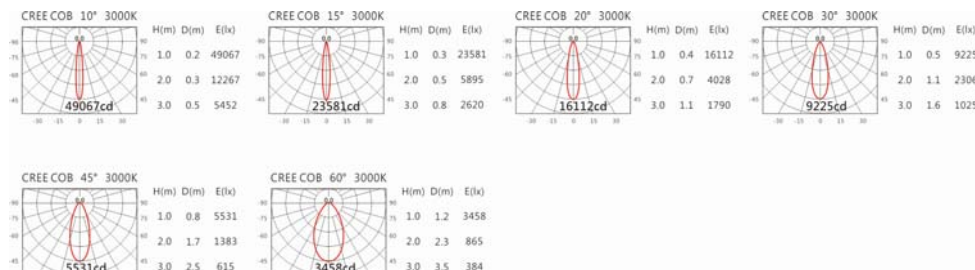

4355 lm@4000K

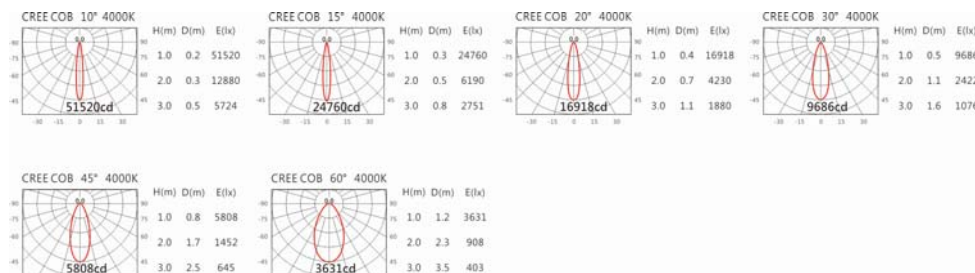

4395 lm@5000K

