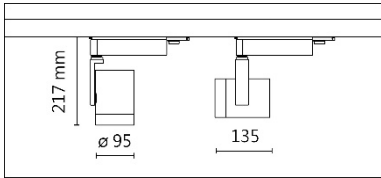


## SA-8510-ATW/HT4-BA50

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 支持 Casambi 調光，可無線控制亮度與色溫
- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 豐富光學配件，可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 10~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 可調色溫(2700K~6500K)
- 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

向

適用於各類商業空間之重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 20W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                         |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)     | 安裝方式 (Installation)             | Track system 軌道系統                                                  |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra > 90                 | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                         |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 180-240V, 50/60Hz    | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Rayrun<br>HDN20CB-B(內置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 湯石軌道電源頭(HT4-BA50)       | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                  |

**Accessories 配件**

截光筒

AC-C82C2-AE

適用角度: 10°

AC-C82C2-CO

適用角度: 20°、30°

僅限長前罩使用

蜂巢網+框

AC-9960

拉伸片+框

AC-C82S2-013040

AC-C82S2-014060

AC-C82S2-017053

AC-C82S2-022067

AC-C82S2-033060

長前罩

AC-8510L

短前罩

AC-8510S

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

6500K

### SA-8510-ATW/HT4-BA50



#### Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 20W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 1733 lm@2700K

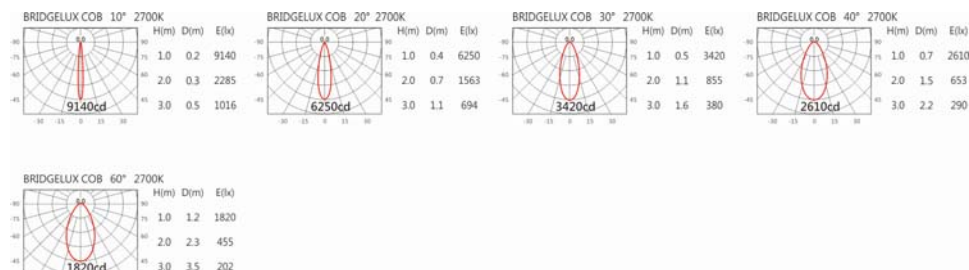

##### 1969 lm@6500K

