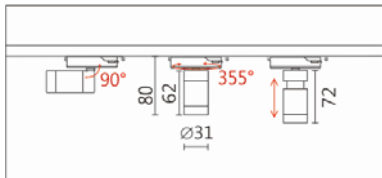


SAM-532D+TU-213-D

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 微型軌道系統，安全低壓 DC 24V
- 可拉伸調焦，光束可在 40 度至 12 度範圍內縮放，涵蓋從基礎過渡到重點照明效果
- 燈體可轉動 355 度,上下擺動 90 度,靈活調整投射範圍
- 調光旋鈕設計成 AA 電池大小般的空間，可實現 10%至 100%的線性調光

適用於博物館、美術館、展覽館、畫廊的展示櫃、陳列櫃等狹小空間作為重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°~40°

顏色: 砂白、砂黑

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC24V	產品淨重 (Net Weight)	0.1KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-4:1997 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	導電彈片	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
ACO-109H



拉伸片
AC-532S-013014
AC-532S-014060
AC-532S-017053
AC-532S-022067
AC-532S-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白



砂黑

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SAM-532D+TU-213-D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°~40°


顏色: 砂白、砂黑

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 689 lm

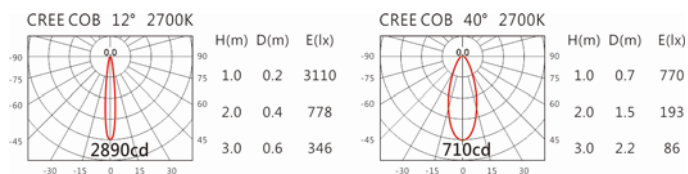

3000K 718 lm

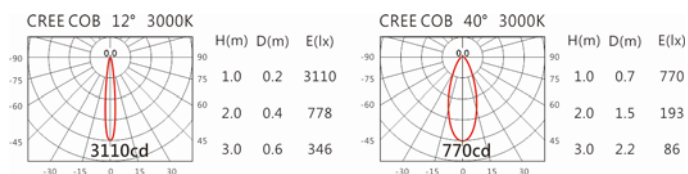

4000K 740 lm

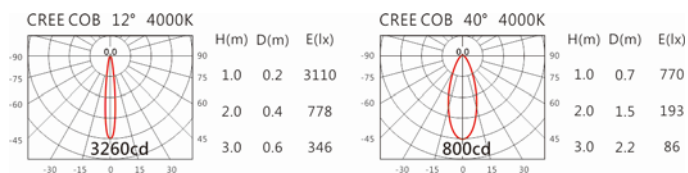

5000K 747 lm

