
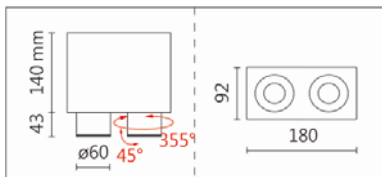


Tons: SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRES 天花吸頂燈系列

WA-3742S-S50AH

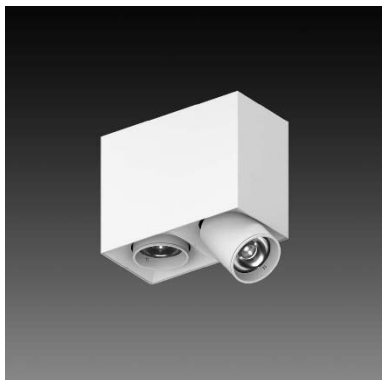

Features & Application 產品特點&適用場所

- 高流明吸頂燈
- 專利結構，可最大程度地調整傾斜、伸展和旋轉角度
- 燈頭可水平旋轉 355 度、下拉 45 度
- 燈具安裝後表面無任何可見螺絲，整齊美觀
- 模組光源可搭配單頭或雙頭燈體
- 光學配件:拉伸板、柔光板和蜂巢網可選

適用於展覽、商業空間及住宅之明裝式重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 10W*2(250mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	AC TEC RS-21-500	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑綫(無鹵綫)，出 綫 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



拉伸板+框
AC-MS50E



柔光板+框
AC-MS50M



蜂巢網+框
AC-MS50H

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K


3000K

4000K

5000K

Tons: SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRES 天花吸頂燈系列

WA-3742S-S50AH

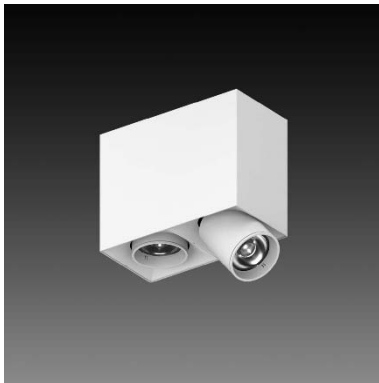

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 10W*2(250mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1440 lm*2@2700K

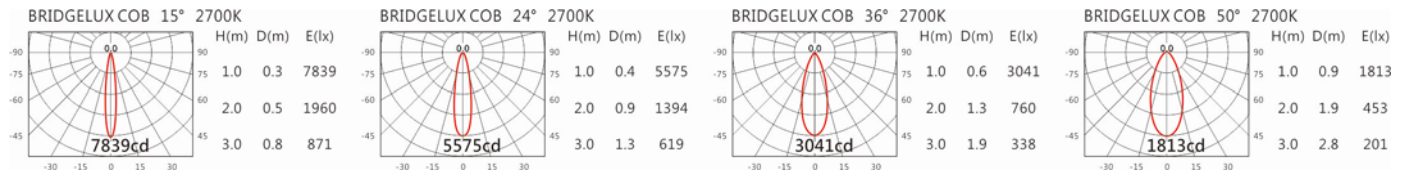

1500 lm*2@3000K

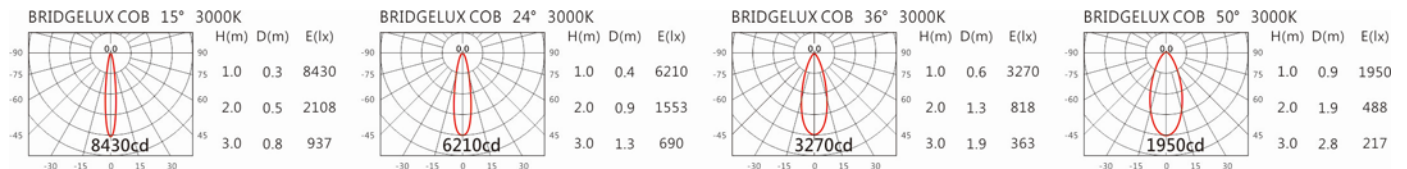

1545 lm*2@4000K

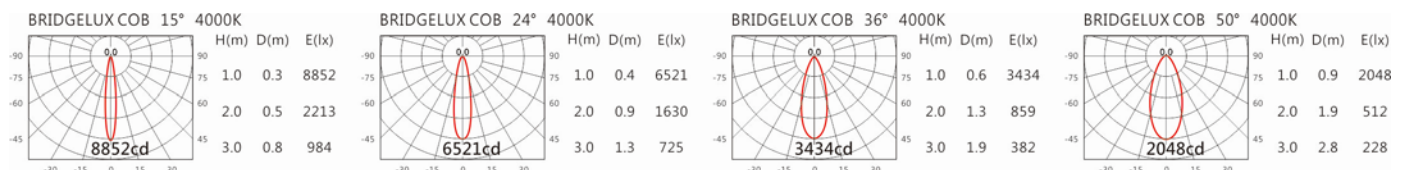

1560 lm*2@5000K

