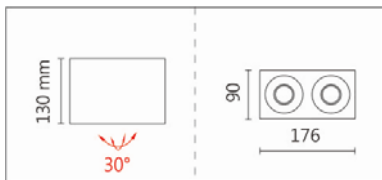


WA-772B(MD-D001)

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 磁吸式前蓋、正面看不見螺絲，乾淨俐落的外觀設計
- 深防眩前罩結構，提供柔和、舒適的照明環境
- 燈體結構可擺動 30 度 (調節垂直面投射角度)

高品質的光適用於展覽、商業空間及住宅

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 7W*2(350mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-7-350 *2(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

前罩

AC-771A



蜂巢網

DL-77-AC2

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

WA-772B(MD-D001)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 7W*2(350mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1065 lm*2@2700K

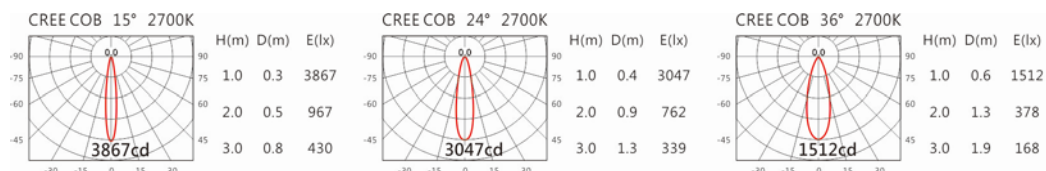

1110 lm*2@3000K

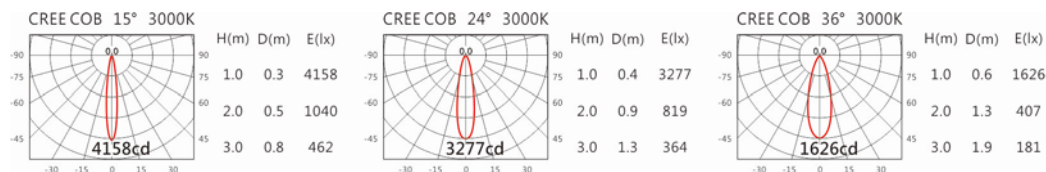

1140 lm*2@4000K

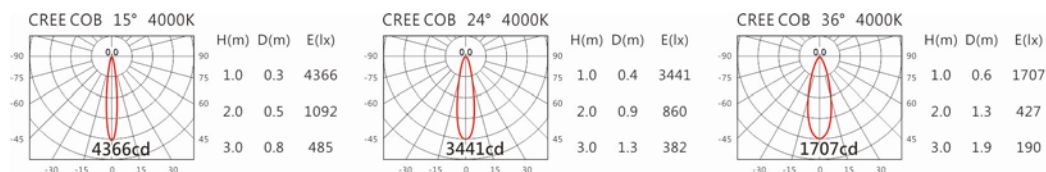

1150 lm*2@5000K

