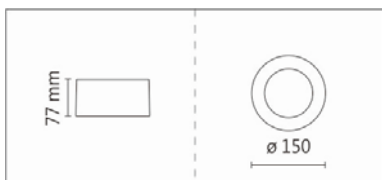


WG-606EST

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- IP44 明裝筒燈
- 可切換色溫(3000K/4000K)
- 防眩控制與擴散光學設計・光效均勻

適用住宅及商業空間

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 90°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	BRIDGELUX 2835 LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	OSRAM OT FIT 15/220-240/350 CS S MINI Rxpower RMS-15-350AS	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

WG-606EST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 90°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

1800 lm@3000K



1854 lm@4000K

