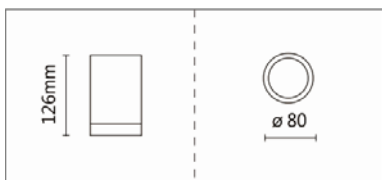



## WG-713R

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 適用於沒有木作天花的建築水泥樓板
- 多種角度可依照不同天花高度挑選，呈現基礎或重點照明效果
- 30 度截光角防眩
- 內置驅動器，安裝便捷

適用於走廊、商業空間及住宅環境

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                         |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED(COB)           | 安裝方式 (Installation)             | Surface-mounted 吸頂式                                                |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                 | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                         |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz    | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | HEP<br>G5R15W350LRP(內置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 接線端子                    | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                  |

**Accessories 配件**

無

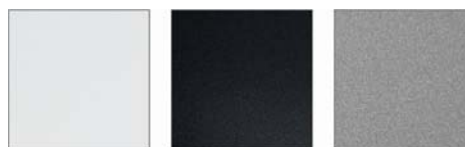**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### WG-713R



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1485 lm@2700K

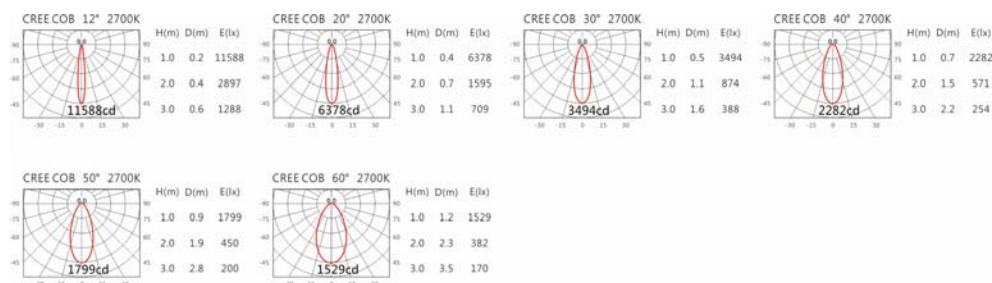

##### 1550 lm@3000K

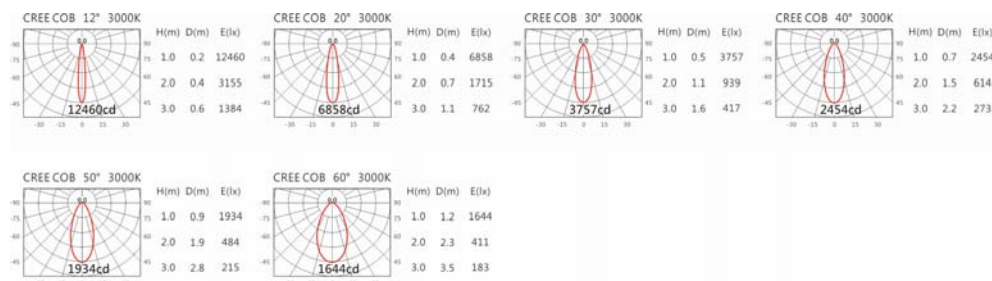

##### 1595 lm@4000K

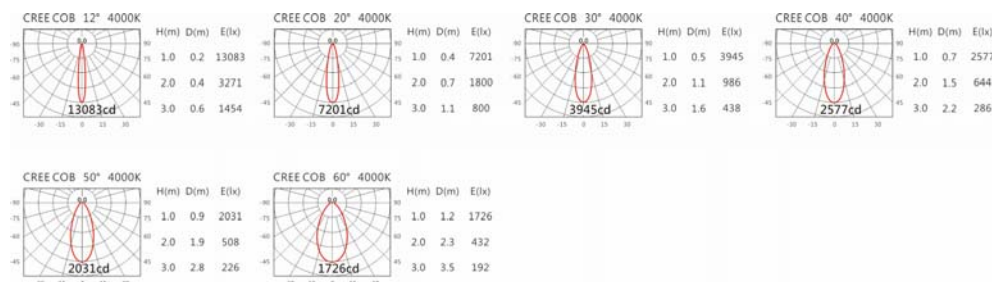

##### 1610 lm@5000K

