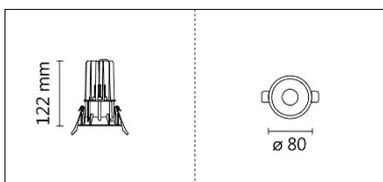


## ODG-9330R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP66 防水嵌灯：防强烈喷水
- 高精度光学设计：超深防眩·截光角可达 40°
- 丰富光学选择：出光角度 15°~50°·可选蜂巢网提升防眩效果
- 可靠性高：良好散热设计·确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用：灯体铝合金材质·高透光钢化玻璃
- 优异性能：小灯体·大功率·满足不同空间应用

嵌入式重点或基础照明用于：

门廊、雨棚、阳台、浴室、停车场等需防水区域

**Options 可選**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W(500mA)\*、15W(350mA)、12W(300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	BOKE BK-PHL022-C0500A(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线·出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
ACO-9330H

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### ODG-9330R



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)\*、15W(350mA)、12W(300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖 20W(500mA)


##### 2120 lm@2700K

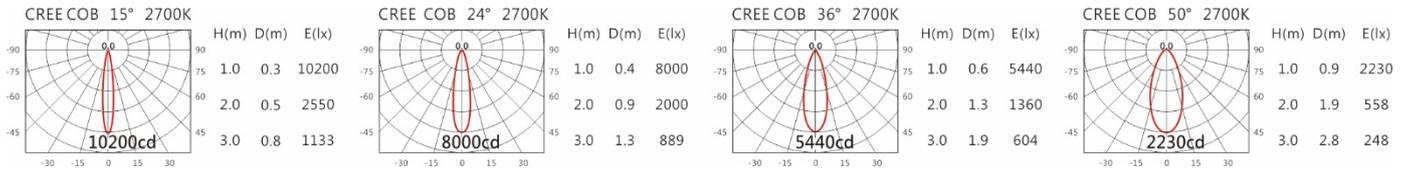

##### 2210 lm@3000K

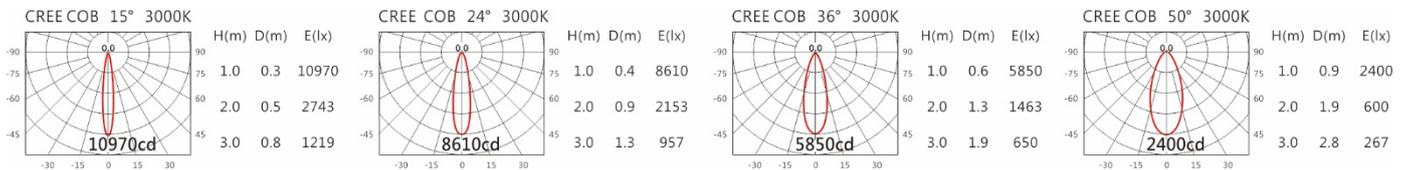

##### 2275 lm@4000K

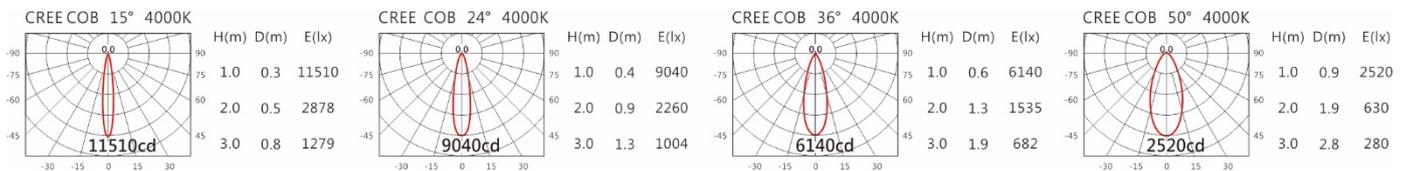

##### 2295 lm@5000K

