





### DW-9930R(C7)



### Features & Application 產品特點&適用場所

- ◆ 可調式牆邊重點照明燈具
  - ◆ 天花高度 3.5 米以下,適用 DW-9930R~DW-9950R 之可調式牆邊重點照明燈具
  - ◆ 天花高度 3.5 米以上,適用 DW-9960R、DW-9980R 之可調式牆邊半洗牆重點照明燈具
  - ◆ 主張「完整強調舒適度」, 重點照明結合微量的基礎光
  - ◆ 特殊暗光反射罩, 除被照物的方向外, 三個面向為 30 度截光角防眩
  - ◆ 燈體可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
- 適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明
- 可選色溫：2700K、3000K、4000K、5000K

### Photometric data 配光曲線圖

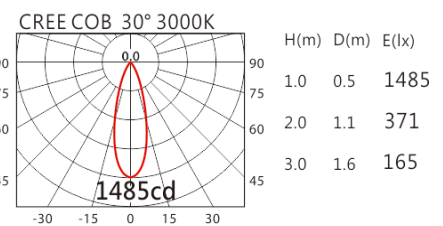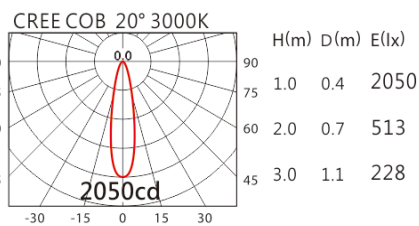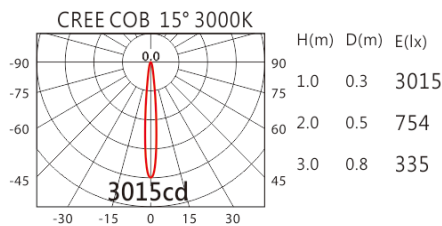

### Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED (COB )	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
LED 光通量 ( LED Luminous flux )	690 lm@3000K	產品重量(Net Weight)	0.18KG
顯色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦數(Watts)	9.5W(450mA)		
輸入電參數(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons:LCD-12-451 NLE(外置)(不調光)		
反射罩角度(Reflector Angle)	15、20、30		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 25cm		
顏色 / 表面處理方式(Color)	白色、黑色、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度:-20°C to +50°C/濕度: 85%		

### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-9930



拉伸片  
AC-C35S2-013040  
AC-C35S2-014060  
AC-C35S2-017053  
AC-C35S2-022067  
AC-C35S2-033060