



DG-9940R(C12)



Features & Application 產品特點&適用場所


- ◆ 均勻的寬角·適用室內空間的基礎照明
- ◆ 見光不見燈亮；暗光反射罩設計·30度截光角防眩
- ◆ 多種尺寸設計·可對應不同天花板高度的需求



適合用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明

可選色溫：2700K、3000K、4000K、5000K

Photometric data 配光曲線圖

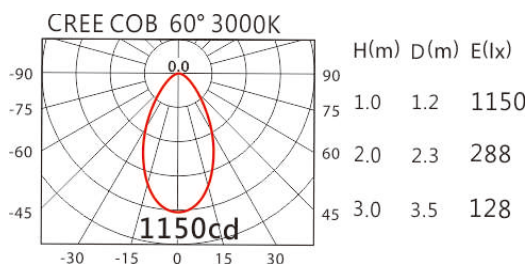

Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
LED 光通量 (LED Luminous flux)	1180 lm@3000K	產品重量(Net Weight)	0.32KG
顯色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦數(Watts)	14W(350mA)		
輸入電參數(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE(外置)		
反射罩角度(Reflector Angle)	60		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 35cm		
顏色 / 表面處理方式(Color)	白色、黑色、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度:-20°C to +50°C/濕度: 85%		

Accessories 配件

無