



OFA-107P(C12)



Features & Application 產品特點&適用場所


- ◆ IP67 戶外插泥式投光燈
- ◆ 側向排水孔設計，避免燈罩內積水
- ◆ 20 度截光角防眩，為行人及車輛提供舒適的夜間照明
- ◆ 支架可水平旋轉 355 度，燈頭可上下擺動 140 度，側面附有刻度方便調節
- ◆ 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定



適用於花園、樹、住宅環境及商業街區之重點照明

可選色溫:2700K、3000K、4000K、5000K

Photometric data 配光曲線圖

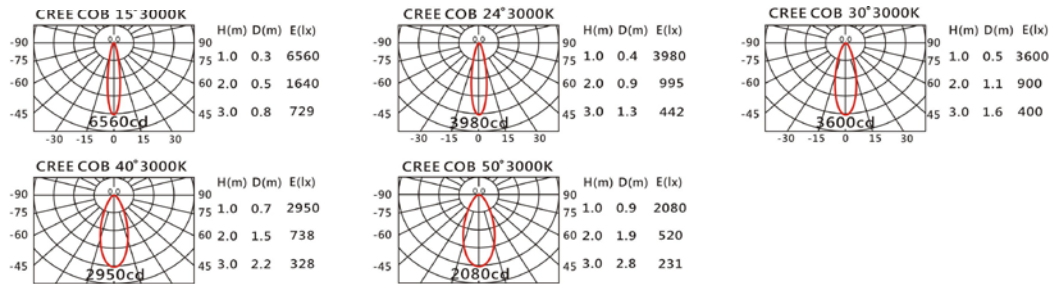

Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED(COB)	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
LED 光通量 (LED Luminous flux)	1180lm@3000K	產品重量(Net Weight)	0.9KG
顯色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦數(Watts)	14W(350mA)		
輸入電參數(AC Input)	100-277V,50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP:LSC20W350P UNI(內置式)		
反射罩角度(Reflector Angle)	15、24、30、40、50		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598 -2-6: 1994+A1:1997		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G電纜線		
顏色 / 表面處理方式(Color)	戶外黑、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Surface-mounted 明裝式		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度:-20°C to +50°C/濕度: 85%		

Accessories 配件



捆樹配件(AC-108T) 蜂巢網(AC-107C)