


SA-8670B-D/HT4-413B



Features & Application 產品特點&適用場所



- ◆ 可伸縮調焦
- ◆ 光型周圍從模糊過渡到銳利
- ◆ 四葉切光片: 圓形、正方形、長方形、梯形、三角形
- ◆ 36度-切光、19度-金屬銘片投影
- ◆ 雙調光: 系統 trailing edge 後切調光(100%~10%)、單燈微調(100%~50%)、單燈微調(100%~14%)
- ◆ 支架可水平旋轉 355 度、燈頭擺動 180 度; 依據被照物位置, 靈活調整投射方向

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的展示照明

可選色溫: 2700K、3000K、4000K



Photometric data 配光曲線圖

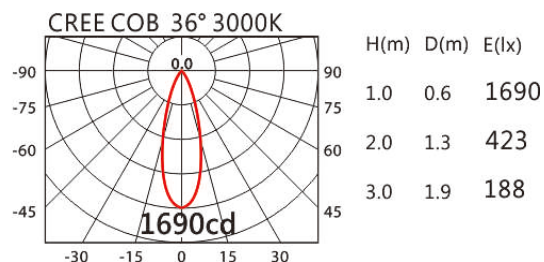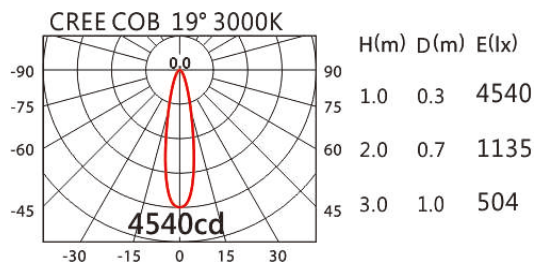

Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
LED 光通量 (LED Luminous flux)	1722 lm@3000K	產品重量(Net Weight)	/
顯色性(Color rendering)	CRI98(Min.95)		
瓦數(Watts)	19.5W(500mA)		
輸入電參數(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCI-20-500-TRI(Trail&Only)(內置)(可調光)		
反射罩角度(Reflector Angle)	19、36		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1:20015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)		
顏色 / 表面處理方式(Color)	白色、黑色、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Track system 軌道系統		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度: -20°C to +50°C / 濕度: 85%		

Accessories 配件

無