



注意事項

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項：

1. 燈具安裝、維護前，必須切斷電源，以防觸電！
2. 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養。
3. 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。

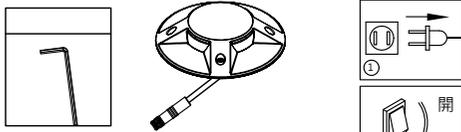

1.




1. 將擰松面板上螺絲，取出底板。


2A.

準備一個 $\varnothing 20$ 毫米的電纜線孔，將底板平放，其中心距離障礙物100毫米。使用箭頭對齊光線方向，標記中心和螺絲位置，然後鑽孔。

1.



2.





2B.




對於多個單元，使用板上的水平線對齊間距並相應的鑽孔。

3.

1. 將底座放回原處，松松地擰兩個相反的點。
2. 光線方向在 $+10^\circ$ 以內向左/向右旋轉。
3. 調整後擰緊所以螺絲。




4.

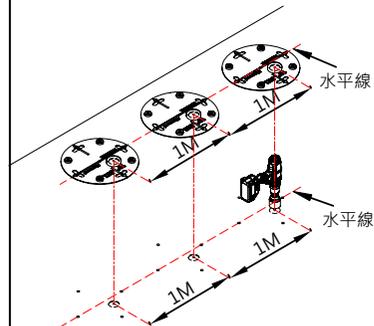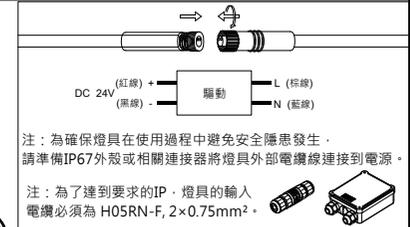

5.

將線纜插座與地線孔對齊，並用螺絲固定。

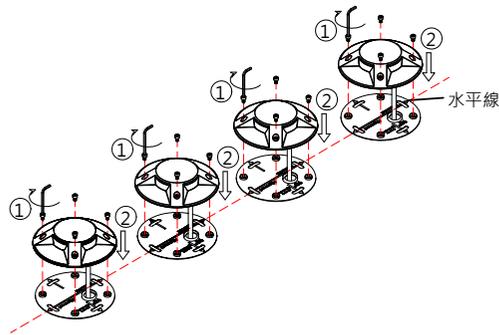

6.

6. 安裝完成，打開電源開關到ON處燈具導通點亮。

