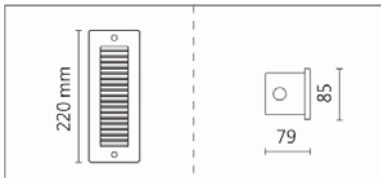


OBR-104DST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 梯角燈
- 多款面板外觀可選
- 特殊設計的柔光面板，使光型更加均勻舒適
- 可搭配預埋盒安裝在水泥牆上，方便工程使用
- 雙色溫切換(3000K/4000K)

適用於建築外牆、走廊、階梯等區域的指示型照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 2W(350mA)

角度: N/A

顏色: 戶外銀灰、戶外黑色

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	OSRAM 2835 LED/42pcs	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.85KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI350mA/4W G2	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子(H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜線)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C 、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

預埋盒
AC-104S



支撐架
AC-104E

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

OBR-104DST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 2W(350mA)

角度: N/A

顏色: 戶外銀灰、戶外黑色

Light Distribution 配光曲線圖

170 lm@3000K



175 lm@4000K

