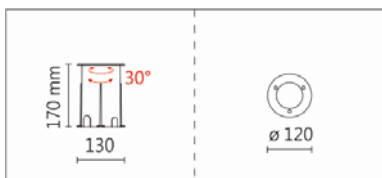


OGA-254RV

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 新型結構設計,安裝後無需打開防水結構即可輕鬆調整出光方向
- 新透氣閥設計,防結露滴
- 防塵防水 IP67,防撞擊 IK10 的戶外埋地燈
- 擺動式埋地燈可左右擺動 30 度、水平旋轉 30 度
- 316 不銹鋼前蓋,精鑄燈體,經久耐用
- 專業光學設計,配合光學擴散型面板,使光照更加均勻、柔和
- 特殊散熱結構,確保 LED 光源的壽命穩定
- 通過靜態載重測試 20KN(1 min)、剪力測試 5KN(20 次)、扭力測試 50N(1 min)

可安裝於機動車輛(汽車與機車)可能行駛之區域、馬路或停車場

適用於商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區、車道的裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 不銹鋼本色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-7-350(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網+框 AC-MS35H
半印黑玻璃 AC-254R

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

不銹鋼SS

Details 點擊跳轉詳情頁[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

OGA-254RV



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 不鏽鋼本色

Light Distribution 配光曲線圖


768 lm@2700K

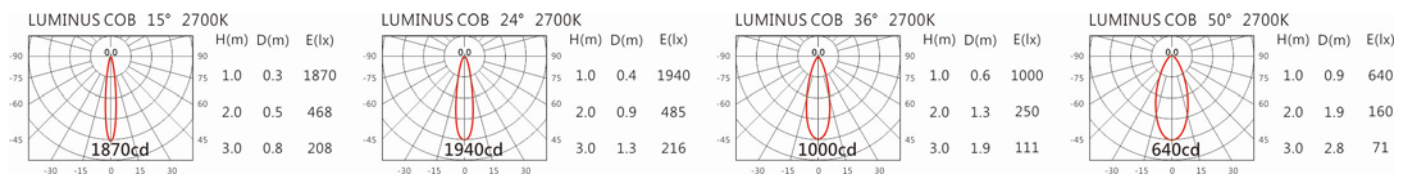

800 lm@3000K

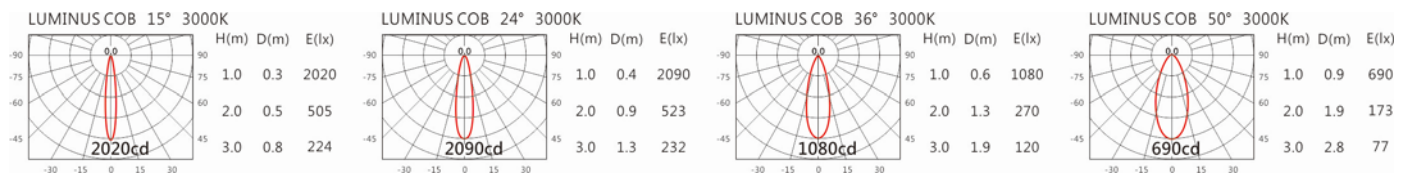

824 lm@4000K

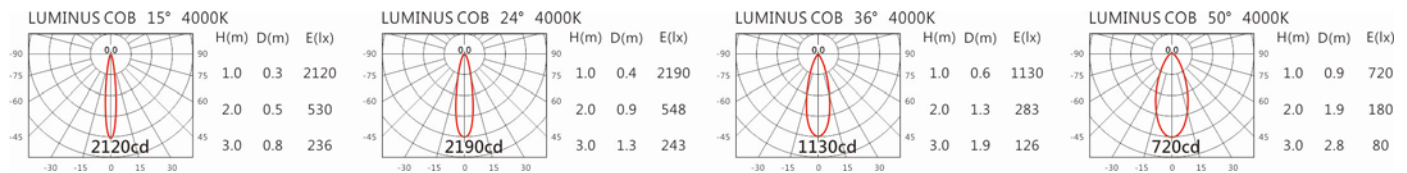

832 lm@5000K

