
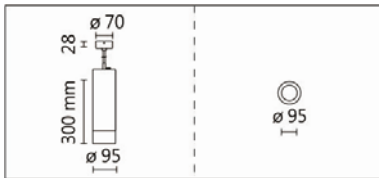


PA-1150A-D



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 變焦款、透鏡款
- 10~50 度出光角度·可內縮變焦調節·滿足不同應用範圍
- 可加光學膜片(橢圓光型)·適合長方桌使用
- 燈體自帶調光旋鈕(1%~100%)
- 外觀簡潔、安裝方便
- 30 度截光角防眩

適用於商業、辦公、住宅照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | CREE LED COB | 安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 |
| 顯色性 (Color rendering) | Ra ≥ 95 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | 1.18KG |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | SECOCO SK142-B-20500 | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 接線端子 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件



氛圍前罩
AC-1150A

蜂巢網
AC-9960

拉伸片
AC-C82S2-013014
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

PA-1150A-D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑

Light Distribution 配光曲線圖


2354 lm@2700K

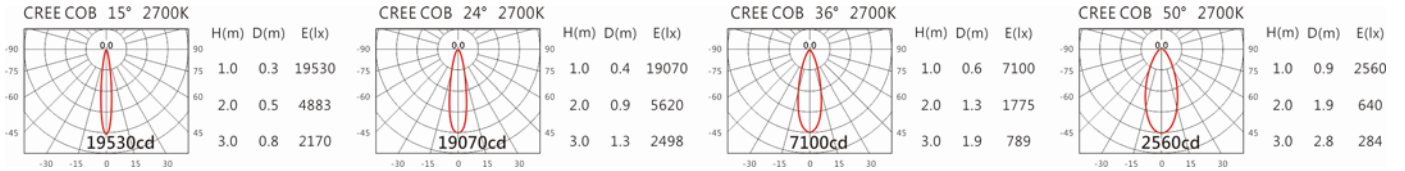

2453 lm@3000K

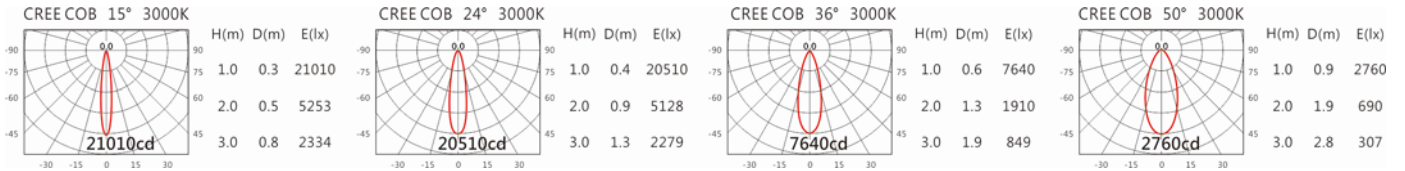

2527 lm@4000K

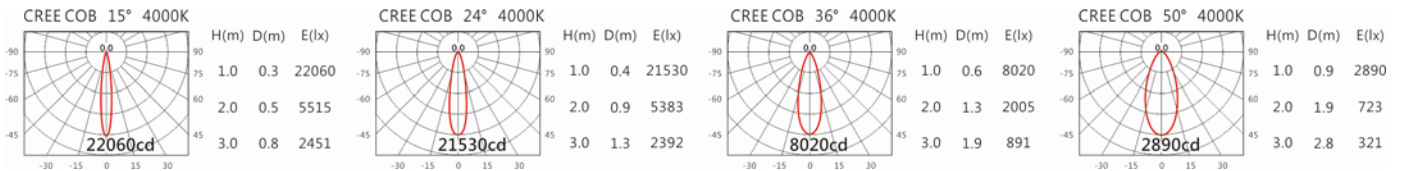

2551 lm@5000K

