


RA-7212

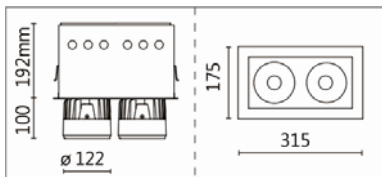

Features & Application 產品特點&適用場所

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度截光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W*2(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-40-900 LI EXC S X2(外置) 南電 RMD-36-900A X2(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網+框

DL-7-AC2



拉伸片+框

AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-7212



Options 可選

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W*2(900mA)

角度: 10° 、 15° 、 20° 、 30° 、 45° 、 60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


4060 lm*2@2700K

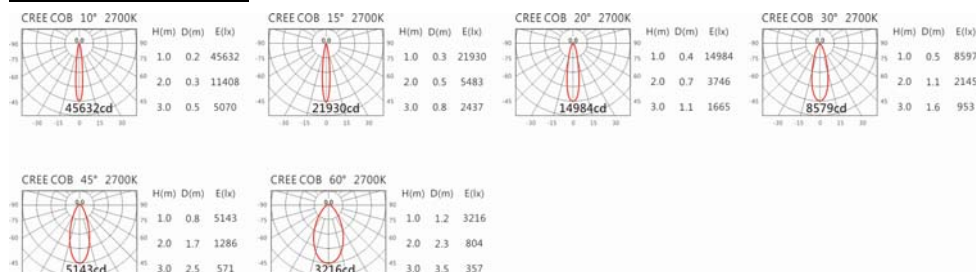

4230 lm*2@3000K

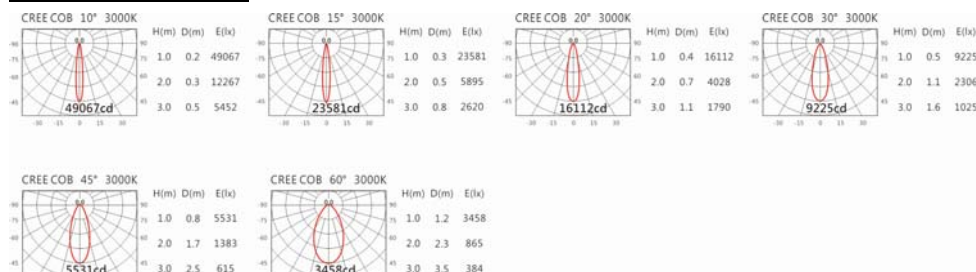

4355 lm*2@4000K

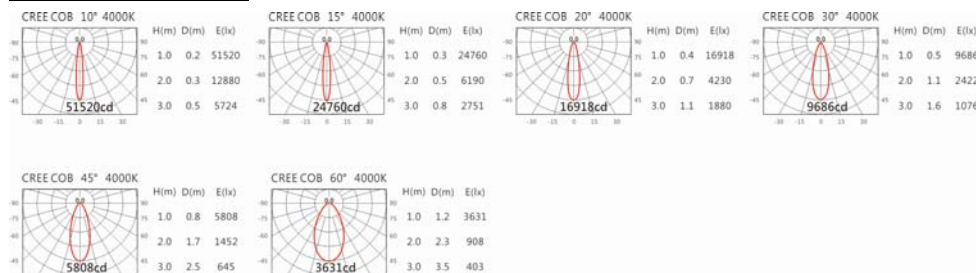

4395 lm*2@5000K

