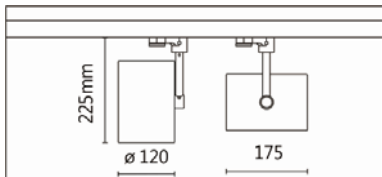



SA-2210-A

+HT4-413

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 一體式內置驅動投射燈
- 精密光學設計，光型均勻圓潤，傳輸效率更高
- 多種出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 支架可擺動 180 度、頂部可水平旋轉 355+10 度
- 造型小巧簡約，流暢的線條易融入各式空間

適用於中小型商業空間及住宅之重點照明

(本燈具僅限安裝於平面天花板上，安裝於傾斜天花板將有部分角度無法固定進行投射)

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.1KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP G5S40W900LRP(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網+框
AC-9980

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

Tons:

TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

SA-2210-A

+HT4-413



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


4060 lm@2700K

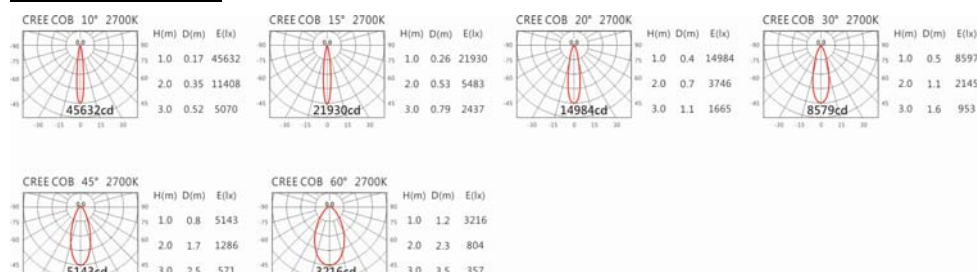

4230 lm@3000K

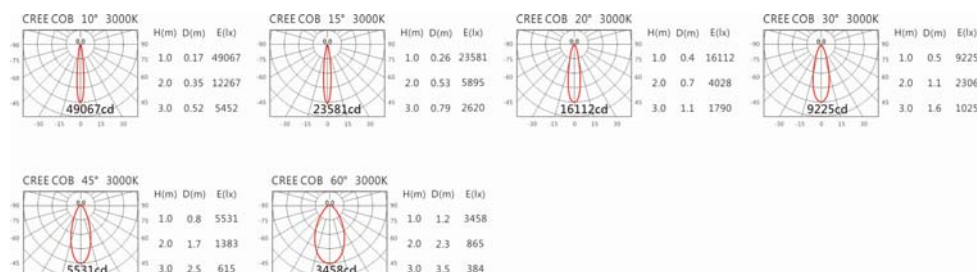

4355 lm@4000K

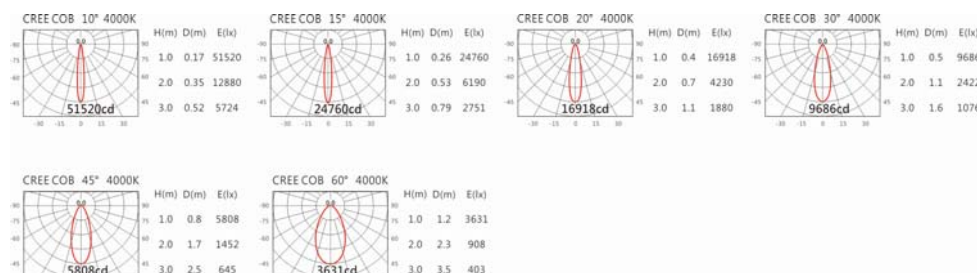

4395 lm@5000K

