
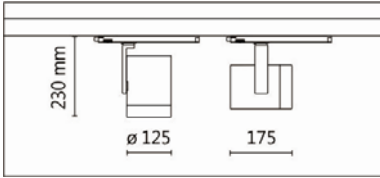


# Tons:

## SA-8220-AD/AS

+HT4-PE40AD



## TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 大功率多晶 LED 版本
- 4 度超角出光，滿足特定應用範圍
- 深防眩、多種出光角度，可搭配防眩蜂巢網和光型拉伸配件
- 燈體自帶數位調光旋鈕(1~100%)，讓調試更簡單快捷
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向
- 採用優質鋁合金，導熱效果好，使用壽命高
- 外觀現代簡約，可融入多種建築裝修風格

適用於各類高端博物館、美術館等，解決細小物件的展示照明需求

### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 20W (1050mA)


角度: 4°、8°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE40AD	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭(HT4-PE40AD)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

### Accessories 配件



蜂巢網+框  
AC-9980



拉伸片+框  
AC-C111S2-013040  
AC-C111S2-014060  
AC-C111S2-017053  
AC-C111S2-022067  
AC-C111S2-033060

### Reflector 反射罩

### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

# Tons:

## TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

### SA-8220-AD/AS

+HT4-PE40AD



### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 20W (1050mA)

角度: 4°、8°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

### Light Distribution 配光曲線圖

#### 1001 lm@2700K

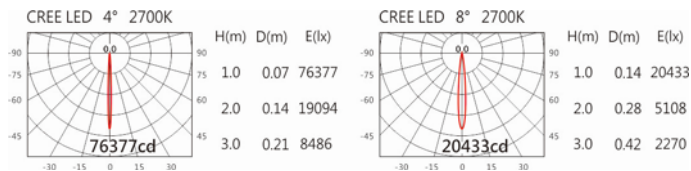

#### 1043 lm@3000K

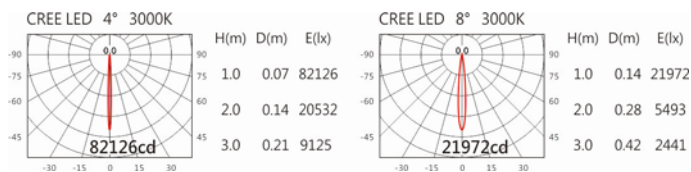

#### 1074 lm@4000K

