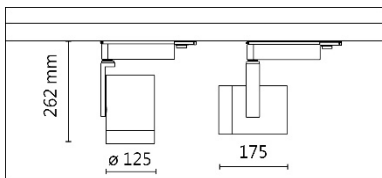


SA-8210-ATW/HT4-BA50

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 支持 Casambi 調光，可無線控制亮度與色溫
- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 豐富光學配件，可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 10~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 可調色溫(2700K~6500K)
- 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

向

適用於各類商業空間之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 180-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rayrun HDL35CB-B(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭(HT4-BA50)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

截光筒 AC-C111C2-AE 適用角度: 10°、15° AC-C111C2-CO 適用角度: 20°、30° 僅限長前罩使用	蜂巢網+框 AC-9980	拉伸片+框 AC-C111S2-013040 AC-C111S2-014060 AC-C111S2-017053 AC-C111S2-022067 AC-C111S2-033060	長前罩 AC-8210L	短前罩 AC-8210S
--	------------------	---	-----------------	-----------------

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

SA-8210-ATW/HT4-BA50



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

3066 lm@2700K

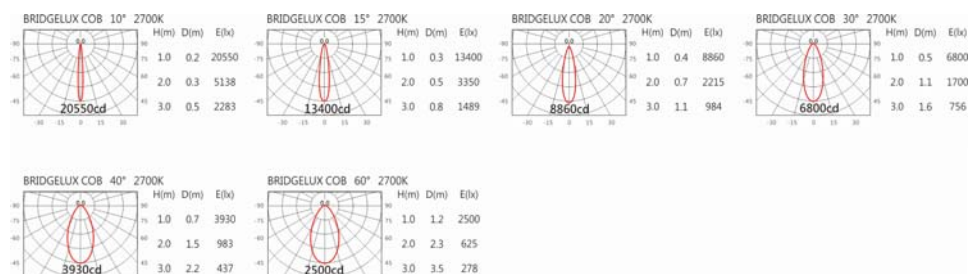

3550 lm@6500K

