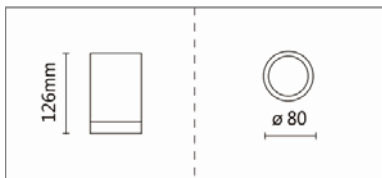



WG-713R

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 適用於沒有木作天花的建築水泥樓板
- 多種角度可依照不同天花高度挑選，呈現基礎或重點照明效果
- 30 度遮光角防眩
- 內置驅動器，安裝便捷

適用於走廊、商業空間及住宅環境

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350(內置) Rxpower RMS-15-350AS(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

WG-713R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1485 lm@2700K

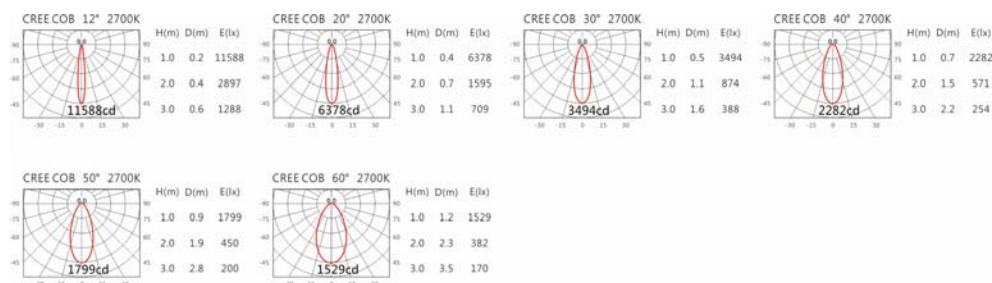

1550 lm@3000K

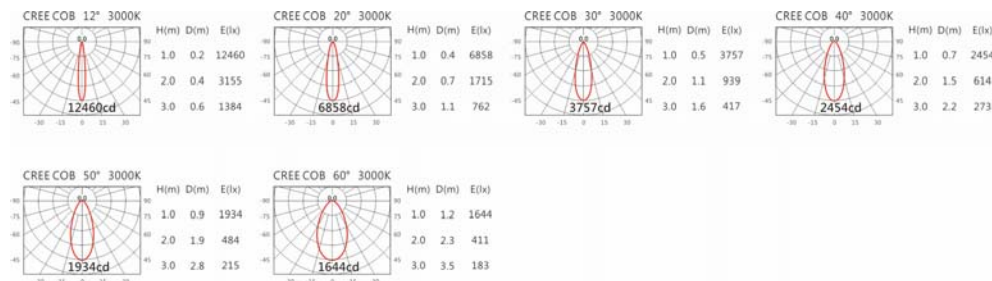

1595 lm@4000K

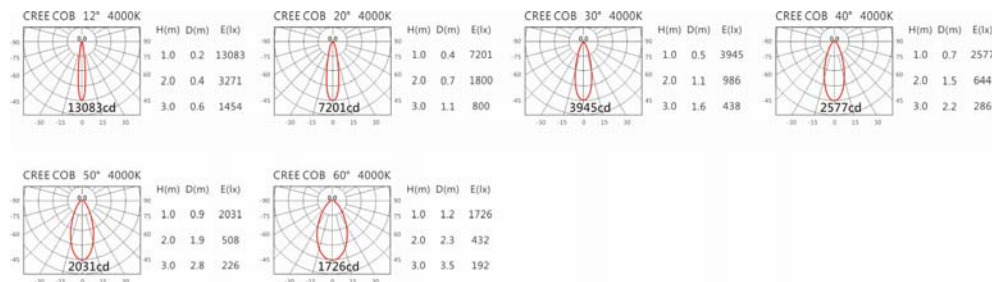

1610 lm@5000K

