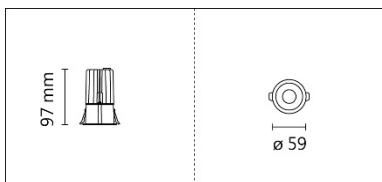


ODG-9320R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP66 防水嵌燈：防強烈噴水
- 高精度光學設計：超深防眩，截光角可達 40°
- 豐富光學選擇：出光角度 15°~50°，可選蜂巢網提升防眩效果
- 可靠性高：良好散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用：燈體鋁合金材質，高透光鋼化玻璃
- 優異性能：小燈體，大功率，滿足不同空間應用

嵌入式重點或基礎照明用於：

門廊、雨棚、陽臺、浴室、停車場等需防水區域

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W(300mA)*、9W(200mA)、7W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	BOKE BK-PHL022-C0300A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	LED 紅黑包覆線，出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
ACO-9320H

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

ODG-9320R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W(300mA)*、9W(200mA)、7W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖 12W(300mA)


1015 lm@2700K

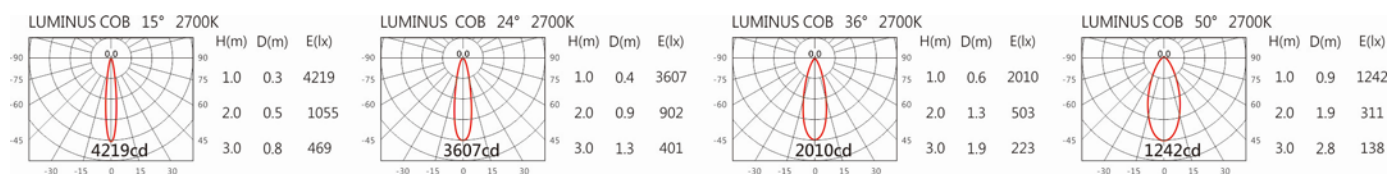

1060 lm@3000K

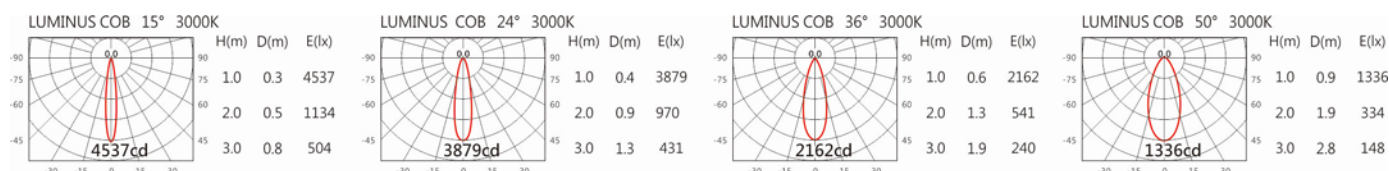

1090 lm@4000K

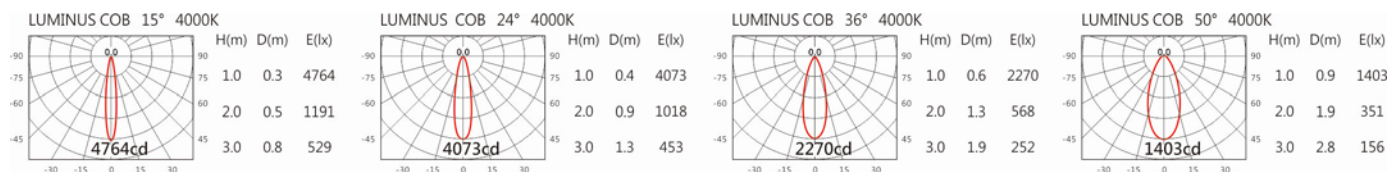

1100 lm@5000K

